Ansicht ohne 8305930
(Frontteil)

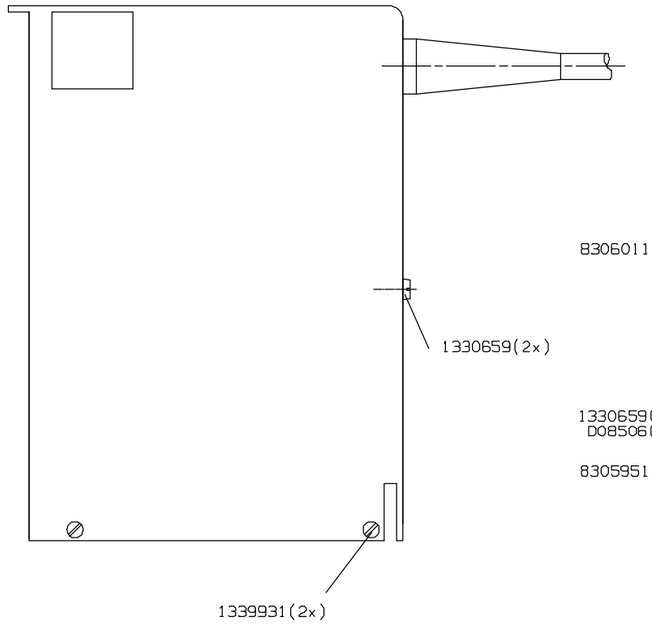

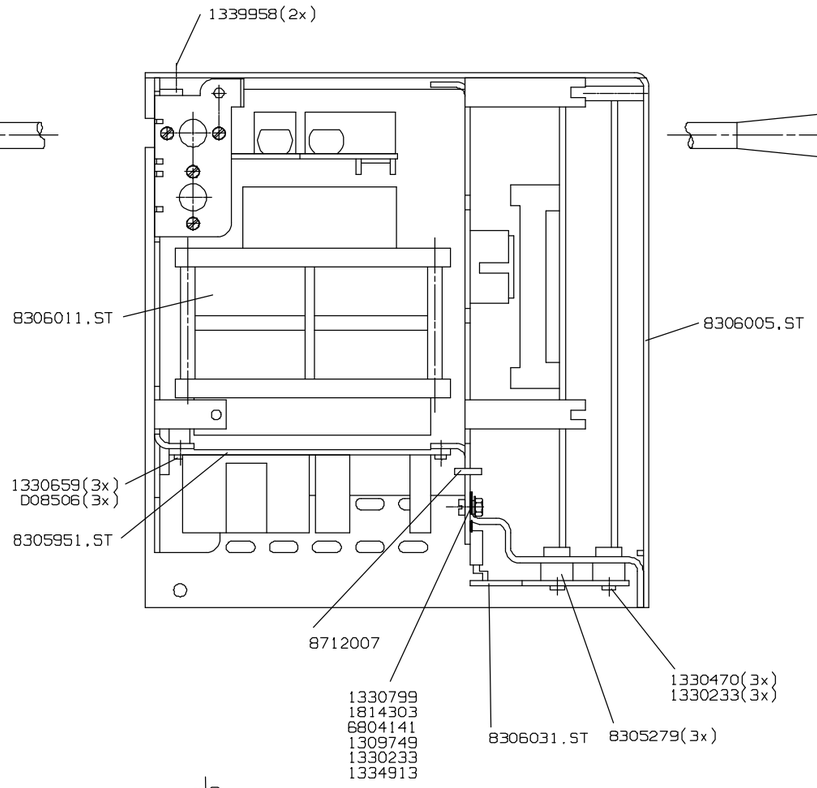

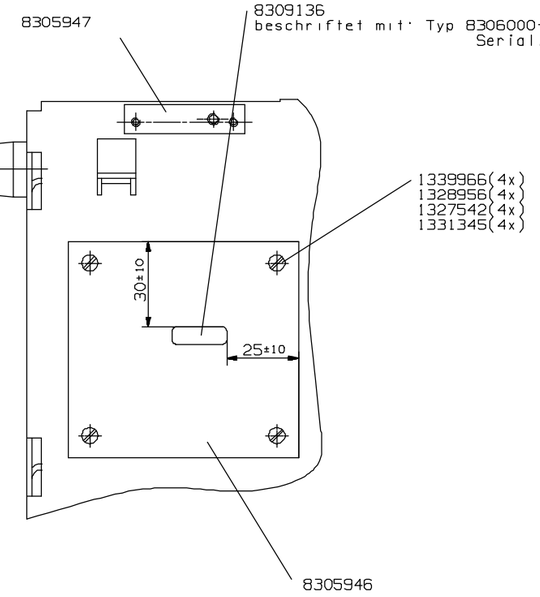

Z 2:1

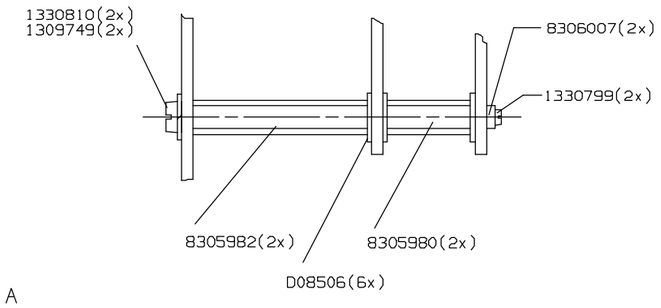

A

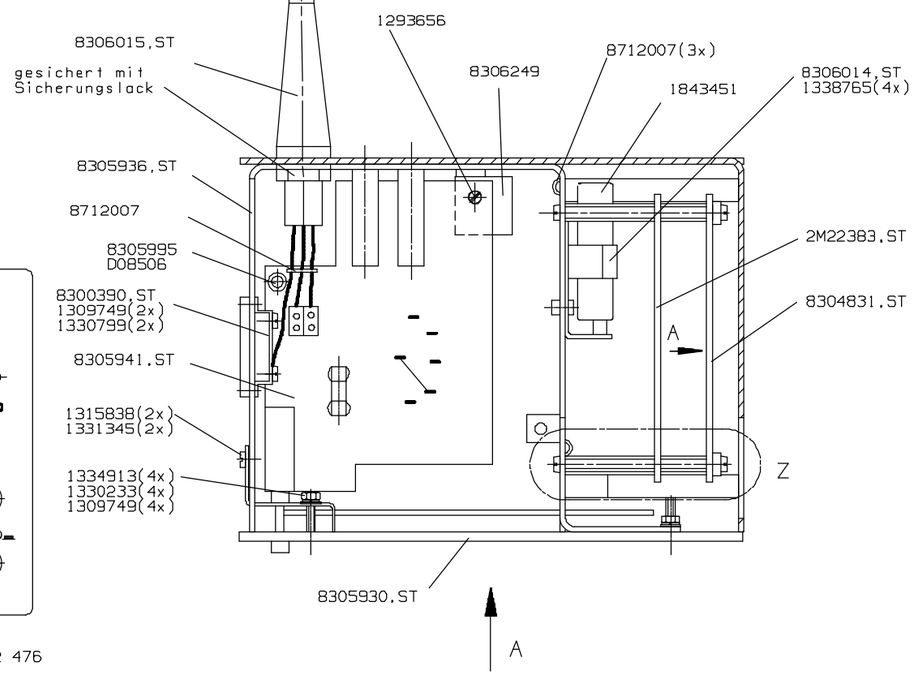

A

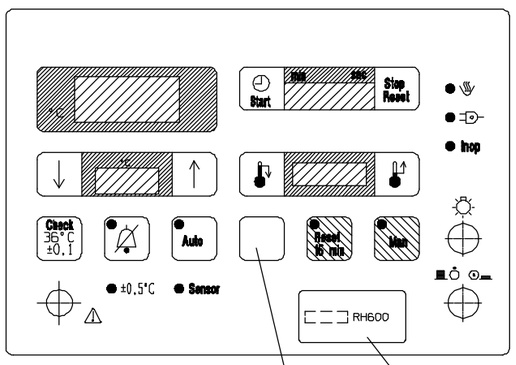

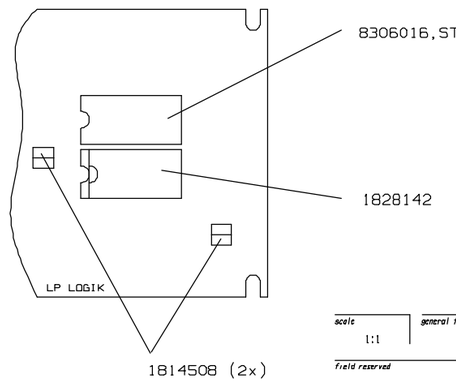

Ox LP Logik 2M 22 408
Ox LP Logik 2M 22 409

* ausgefuellt vom Lieferanten

Hierzu:

FKV		K02627
Registrierprotokoll		2M22428*
Verbindungsschema		8305928
Kabelschema		8306019
Stueckliste	ST	8306000
Blockschaltbild		8306133
Kabelbinder		8712007(10x)

Hersteller: Fa. Pro-Tech
Traceable: DMTN 0418-E1X

scale: 1:1	general tolerances	material	safety class: (x) 0 (x) 0	
field reserved		revision text: Rev.-Index berichtigt (2001/DC/16)		
filing dept.: 2950	responsible dept.: 5511	author: date 13 03 2001, name Stickel	approved: 13 03 2001, Hartwig	contract: -
type: drawing	language: de	title: Elektronik Strahlungshzg.		
	replacement for: 8306000-12	number: 8306000		
creating system: CADRA	release status: RELEASED	revision index: 13	accures: 1x	page/of: 01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A1

1. Auf gewuenschte Netzspannung am Transformator umklemmen.

2. Loetbruecken nach Plan umloeten.

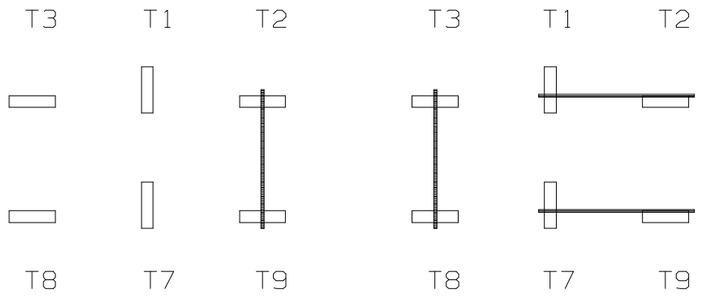

3. Umstellung der Kodierschalter nach der Tabelle.

4. Sicherungen gemaesz der Tabelle.

5. Beschriftung des Leistungsschildes mit den mit ✳ gekennzeichneten Daten der Tabelle.
   Bei der Spannungsumstellung ist die Fabr.-Nr. vom 230 V Geraet zu uebernehmen.

Datentabelle

✳ Netzspannung	100 V ~	110 V ~	120 V ~	127 V ~	230 V ~	240 V ~
✳ Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
✳ Leistung	530 W	640 W	735 W	860 W	700 W	770 W
✳ Hauptsicherung	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250	⊟ M6,3/250
SI 1	1,25 A T	1,25 A T	1,25 A T	1,25 A T	0,63 A T	0,63 A T
SI 2	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T	1,6 A T
SI 3 + SI 4	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T	0,16 A T
Schalterstellung	1 ▪▫▫▪▫▫▫▫ 8	1 ▪▪▪▫▫▪▫▫ 8	1 ▫▫▫▪▫▫▫▪ 8	1 ▪▫▫▫▫▪▪▫ 8	1 ▫▫▫▫▫▫▪▫ 8	1 ▪▪▪▪▪▪▪▫ 8

11

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express author. All rights reserved.
DRAEGERWERK A.G. Luebeck

=QA= -- =QB= -- =QC= --

Werkstoff: SM-Papier DIN A3 ws hf 80g/qm	11	1x	Spalte fuer Leistung geaendert	
			(53/96)	
	Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen	
Maszstab: ---- / Allgemeintoleranzen: ---- / Abteilung: M2	1996	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft
	Bearb	27.03.	Gonell/Sti.	
	Gepr.	27.03.	Aval	

PROD | CADRA=8

Benennung: Umruestanweisung (fuer 2M19300)

Zeichnungs-Nr.: 2M19349

Ersatz fuer 2M19349-10

Ersetzt durch